

SLZ-KA25-50VAL




SUZ-KA25-35VA



SUZ-KA50VA

4-cestné kazetové jednotky

Split Inverter / Eurorastr / chlazení nebo topení

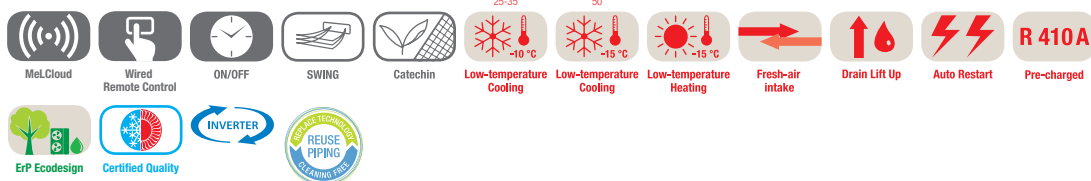

SLZ - 4-cestné kazetové jednotky, chlazení / topení

Označení vnitřní jednotky		SLZ-KA25VAL	SLZ-KA35VAL	SLZ-KA50VAL
Dekorační panel		SLP-2ALW	SLP-2ALW	SLP-2ALW
Chladicí výkon (kW)		2,6 (0,9 - 3,2)	3,5 (1,0 - 3,9)	4,6 (1,1 - 5,2)
Topný výkon (kW)		2,8 (0,9 - 4,5)	3,9 (0,9 - 5,0)	5,0 (0,9 - 6,5)
SEER	chlazení	4,7	4,7	5,1
SCOP	topení	3,5	3,5	3,8
Energetická třída	chlazení/topení	B / A	B / A	A / A
Objemový průtok vzduchu v chladicím režimu (m³/h)	nizký	480	480	480
	střední	540	540	540
	vyšší	600	660	660
Hladina akustického tlaku dB(A)	nizký	28	29	30
	vyšší	37	38	39
Rozměry (mm)*	šířka	570	570	570
	hloubka	570	570	570
	výška	235	235	235
Rozměry (panelu) (mm)**	šířka	650	650	650
	hloubka	650	650	650
	výška	20	20	20
Hmotnost (s panelem) (kg)		16,5 (19,5)	16,5 (19,5)	16,5 (19,5)

SUZ - invertorové jednotky, chlazení / topení


Označení venkovní jednotky		SUZ-KA25VA	SUZ-KA35VA	SUZ-KA50VA
Příkon včetně vnitřní jednotky (kW)	chlazení	0,706	1,041	1,528
	topení	0,744	1,123	1,552
Objemový průtok vzduchu (m³/h)		1956	2178	2676
Hladina akustického tlaku dB(A)	chlazení/topení	47 / 48	49 / 50	52 / 52
Rozměry (mm)	šířka	800	800	840
	hloubka	285	285	330
	výška	550	550	880
Hmotnost (kg)		30	35	54
Celková délka vedení (m)		20	20	30
Max. výškový rozdíl (m)		12	12	30
Množství chladiva (kg)***		0,9	1,05	1,6
Průměr připojení chladiva Ø (mm)	kap.	6	6	6
	plyn	10	10	12
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1, 50
Provozní el. proud (A)		3,5	4,9	8,0
Doporučená velikost jištění (A)		10	16	20
Rozsah použití chlazení °C		-10~+46	-10~+46	-15~+46
Rozsah použití vytápění °C		-10~+24	-10~+24	-10~+24

* Minimální požadovaná montážní výška.

** Viditelná výška dekorativního panelu.

*** Předpínáno chladivem pro délku vedení 7 m, větší délky viz strana 46.

Hladina akustického tlaku měřená ve vzdálenosti 1,5 m od středu vnitřní jednotky v režimu chlazení.

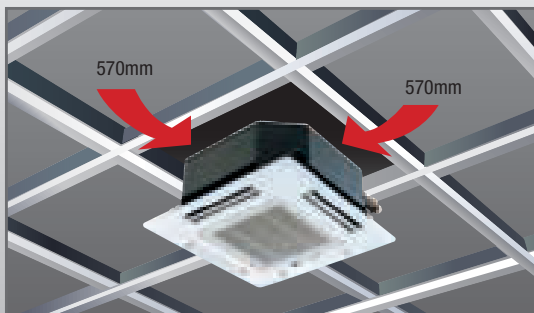

Rozměry ve formátu Euroastru

Formát jednotky dle Euroastru usnadňuje její umístění do podhledů tvořených z těchto rastrů. Požadovaná montážní výška je pouze 235 mm.

Příslušenství






PAR-31MAA

Typové označení	Popis	Množství
PAC-YT52CRA	Kabelové dálkové ovládání Kompakt	1
PAR-31MAA	Kabelové dálkové ovládání Deluxe	1
PAC-SH29TC-E	Konektor pro dálkové ovládání	1

Rozměry




SLZ - 4-cestné kazetové jednotky, chlazení / topení

SLZ-KA25-50VA

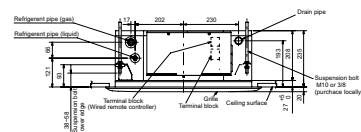

SUZ - invertorové jednotky, chlazení / topení

SUZ-KA25-35VA



SUZ-KA50VA

