




MSZ-FH25-50VE




MUZ-FH25-35VE



MUZ-FH50VE

## Nástěnné jednotky Deluxe Split Inverter / chlazení nebo topení

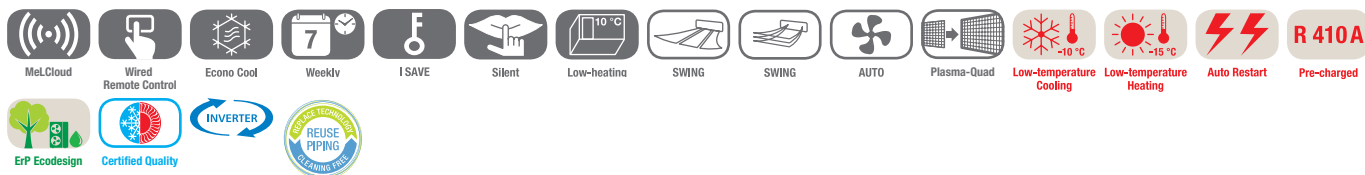

### MSZ - invertorové nástěnné jednotky Deluxe, chlazení / topení


Označení vnitřní jednotky		MSZ-FH25VE	MSZ-FH35VE	MSZ-FH50VE
Chladicí výkon (kW)		2,5 (1,4 - 3,5)	3,5 (0,8 - 4,0)	5,0 (1,9 - 6,0)
Topný výkon (kW)		3,2 (1,8 - 5,5)	4,0 (1,0 - 6,3)	6,0 (1,7 - 8,7)
SEER	chlazení	9,1	8,9	7,2
SCOP	topení	5,1	5,1	4,6
Energetická třída	chlazení/topení	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
Objemový průtok vzduchu v chladicím režimu (m³/h)	nizký	234	234	384
	střední	378	378	516
	vysoký	516	516	606
Hladina akustického tlaku dB(A)	nizký	20	21	27
	vysoký	36	36	39
Rozměry (mm)	šířka	925	925	925
	hloubka	234	234	234
	výška	305(+17)	305(+17)	305(+17)
Hmotnost (kg)		13,5	13,5	13,5

### MUZ - invertorové venkovní jednotky, chlazení / topení

Označení venkovní jednotky		MUZ-FH25VE	MUZ-FH35VE	MUZ-FH50VE
Příkon včetně vnitřní jednotky (kW)	chlazení	0,485	0,820	1,38
	topení	0,580	0,800	1,48
Objemový průtok vzduchu (m³/h)		1878	2016	2928
Hladina akustického tlaku dB(A)	chlazení/topení	46 / 49	49 / 50	51 / 54
Rozměry (mm)	šířka	800	800	840
	hloubka	285	285	330
	výška	550	550	880
Hmotnost (kg)		37	37	55
Celková délka vedení (m)		20	20	30
Max. výškový rozdíl (m)		12	12	15
Množství chladiva (kg)*		1,15	1,15	1,55
Průměr připojení chladiva Ø (mm)	kap.	6	6	6
	plyn	10	10	12
Zdroj napětí (V, fáze, Hz)		220-240, 1, 50	220-240, 1, 50	220-240, 1,50
Provozní el. proud (A)	chlazení	2,6	3,9	6,7
	topení	2,9	3,8	6,9
Doporučená velikost jištění (A)		10	10	16
Rozsah použití chlazení °C		-10~+46	-10~+46	-10~+46
Rozsah použití vytápění °C		-15~+24	-15~+24	-15~+24

\* Předplněno chladivem pro délku vedení 7 m, větší délky viz strana 46.

Hladina akustického tlaku naměřena ve vzdálenosti 1 m před a 0,8 m pod vnitřní jednotkou v režimu chlazení.

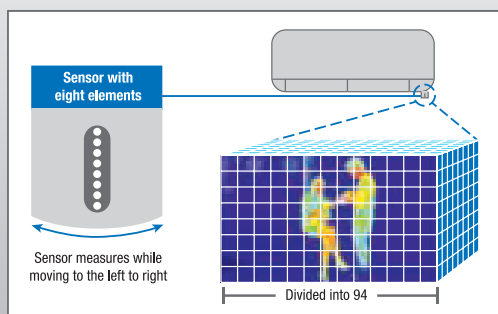

#### i-See senzor

3D i-see senzor snímá místnost a detekuje přítomnost osob v této místnosti. Na základě získaných dat nasměruje jednotka proud vzduchu tak, aby osoby v místnosti nebyly obtěžovány prouděním vzduchu. Tato funkce zaručuje maximální komfort.




## Příslušenství

Typové označení	Popis	Množství
MAC-2330FT-E	Antialergenní enzymový filtr	10
MAC-3000FT-E	Plazmový filtr proti zápachu	10

## Rozměry




### MSZ - invertorové nástěnné jednotky Deluxe, chlazení / topení

MSZ-FH25-50VE



### MUZ - invertorové venkovní jednotky, chlazení / topení

MUZ-FH25-35VE



MUZ-FH50VE

